

HUCK® NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECEK

RENDKÍVÜL TEHERBÍRÓ
HOSSZÚTÁVON MEGBÍZHATÓ
TELJESEN BIZTONSÁGOS



JOINED TO LAST.





› A KVT-Fastening Group a kiváló minőségű kötőelem- és tömítésalkalmazások nemzetközileg elismert szakértője. A KVT a piac vezető gyártóinak átfogó termékkínálatára építve mindkét területen kínál mérnöki megoldásokat.

› Az elektronika és energiaszektor, az autógyártás és szállítási iparág, a repülőgépgyártás és légiközlekedés, a gép- és építőipar, valamint a finommechanika és orvostechnológia területén a KVT kiváló teljesítményű megoldásai mindenhol megtalálhatók, ahol elengedhetetlen a biztonságos rögzítés. Ezek a kicsi, mégis rendkívül rugalmas alkatrészek ott jutnak szerephez, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

› A KVT nem csak szabványos termékeket és egyedi alkatrészeket forgalmaz, hanem közvetlen és aktív ügyfélszolgálatot is biztosít, hogy segítse az ideális megoldás megkeresését, különösen akkor, ha speciális követelményeket kell teljesíteni. Ezt a kínálatot számos innovatív szerszám és gép egészíti ki, és megoldásaink szükség esetén integrálhatók a sorozatgyártási munkafolyamatokba is.

› Több mint 85 év mérnöki tapasztalatával, megoldásközpontú szakértelmével, valamint egyedi fejlesztői és tanácsadói képességével a KVT-Fastening Group területének egyik legmegbízhatóbb szereplője.

JOINED TO LAST. KVT

VEZETŐ SZAKÉRTELEM A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÖTÉSEKHEZ

HUCK® NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEPECSEK – RENDÍTHETETLENÜL TARTÓS, MÉG SZÉLSŐSÉGES TERHELÉS MELLETT IS

A HUCK® nagy teherbírású szegecsek különleges kialakítású szegecsmegoldások és elsősorban a szállítási iparágban, a vasúti jármű-, busz- és teherautó-gyártásban, valamint a felpótkocsik, konténerek és alvázak építésénél használatosak. Ezek mind olyan területek, amelyek magas követelményeket támasztanak az összetevőkkel és az anyagokkal szemben.

KIHÍVÁS

A feladat két, megegyező vagy eltérő anyagból készült, például acél és műanyag alkatrész összekötése, amelyek szilárdsága anyagvastagsága különbözik. A kötéseknek ezen felül hosszú időn keresztül ellen kell állniuk a rezgéseknek.

MEGOLDÁS

A HUCK® nagy teherbírású szegecsek megfelelnek ezeknek a legszigorúbb követelményeknek is, kiváló nyírási szilárdságuknak és nagy szakítószilárdságuknak köszönhetően. Még a nagyobb alkatrészek is tartósan, deformálódás nélkül köthetők össze.

ELŐNYÖK

- › Rendkívül ellenálló a rezgésekkel szemben
- › Ideális kialakítású, nem oldható szegecskötések
- › Deformációmentes kötések felszíni sérülés nélkül
- › Gyakorlatilag korróziómentes
- › Szerszámok széles választéka a gyors és egyszerű szereléshez



Tartalom

8 – 10	Magna-Lok® Domború fej	
11 – 13	Magna-Lok® Süllyesztett fej, 100°	
14	Huck-Lok™ Domború fej	
15	Magna-Bulb® Domború fej	
16	Auto-Bulb® Domború fej	
17	BOM® Peremes fej	
18 – 21	Szerszámok	

NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECSEK ÁTTEKINTÉSE

HUCK®

Nagy teherbírású szegecssorozat	Fej formája	Kialakítás	Használati jellemzők	Szegecspersely anyaga	Szegecsszár anyaga	
Magna-Lok®	Domború fej		Nagy teherbírású szegecs széles átfogási tartománnyal és jó furatkitöltéssel. A szár automatikusan rögzül a szétválás megakadályozása érdekében. A töréspont süllyesztve van a szegecstestbe. A Magna-Lok® tömítésnek köszönhetően a kötés ellenáll a ráfröccsenő víznek.	Alumínium	Alumínium	
				Acél	Acél	
				Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	
Magna-Lok®	Süllyesztett fej		Nagy teherbírású szegecs széles átfogási tartománnyal és jó furatkitöltéssel. A szár automatikusan rögzül a szétválás megakadályozása érdekében. A töréspont süllyesztve van a szegecstestbe. A Magna-Lok® tömítésnek köszönhetően a kötés ellenáll a ráfröccsenő víznek.	Alumínium	Alumínium	
				Acél	Acél	
				Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	
Huck-Lok™	Domború fej		A Huck-Lok™ rezgésekkel szembeni fokozott ellenállása a kettős szárrögzítésnek köszönhető. A speciális deformálódás megakadályozza a kötőelem áthúzását, és a szerkezete rögzíti az alakváltozó részt. Széles az átfogási tartomány és nagy nyírási szilárdság.	Acél	Acél	
Magna-Bulb®	Domború fej		A nagy kiterjedésű érintkezési felület nagy összehúzó erővel párosul, így jól alkalmazható fémlemezeknél és műanyag alkalmazások esetében. A jól illeszkedő szegecsszár biztonságosan rögzít – még erős rezgésnek kitett alkotóelemek esetén is.	Acél	Acél	
Auto-Bulb®	Domború fej		Az Auto-Bulb® optimális megjelenést biztosít és kiküszöböli a sérülésveszélyt a zárt oldalon. Az alakváltozó rész magassága ideális méretre igazítható a az összehúzási tartományok átfedésének köszönhetően. A nagy összehúzó erő és a zárt oldali nagy kiterjedés kiválóan ellenáll az anyagfáradásnak.	Acél	Acél	
BOM®	Peremes fej		A nagy teherbírású szegecs a legszigorúbb követelményeknek is megfelel az összehúzó erő és nyírási szilárdság tekintetében. A kötés tömítése megakadályozza a folyadék bejutását. A szegecsszár megtöri a süllyesztést. A BOM® a HUCK® kétoldalú nagy teherbírású szegecsrendszerek szilárdságával rendelkezik, de egy oldalról is beszerelhető.	Acél	Acél	

NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECSEK ÁTTEKINTÉSE

HUCK®

	Átfogási tartomány [mm]	Szegecsek átmérője							Oldal a katalógusban
		4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	15.9	19.4	
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	1.6 – 11.1	2.0 – 15.9		3.0 – 14.2				8
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	1.6 – 11.1	2.0 – 15.9		3.0 – 14.2				9
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	1.6 – 11.1	2.0 – 15.9						10
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	3.2 – 12.7	4.0 – 18.4						11
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	3.2 – 12.7	4.0 – 18.4						12
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	3.2 – 12.7	4.0 – 18.4						13
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)		2.0 – 22.2						14
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	2.2 – 8.8	8.8 – 33.8						15
	Külön rendelésre érhető el			3.8 – 15.2					
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)	2.2 – 9.8	2.8 – 9.8						16
	Külön rendelésre érhető el	9.8 – 18.8	9.8 – 20.8						
	Szabványos hosszméretek (lásd a katalógusban)		4.0 – 10.3	4.8 – 17.5	4.8 – 20.6				17
	Külön rendelésre érhető el	2.4 – 19.8	10.3 – 23.0	20.7 – 27.0	20.7 – 33.3	6.4 – 41.3	6.4 – 38.1	6.4 – 31.7	



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECs

MAGNA-LOK® SZEGECs

HUCK®

Domború fej


Anyag

Test: Alumínium (AlMg5)

Szár: Alumínium (AlZn5, 5MgCu)

Szerszámok: 18–21. oldal

SZERELÉS

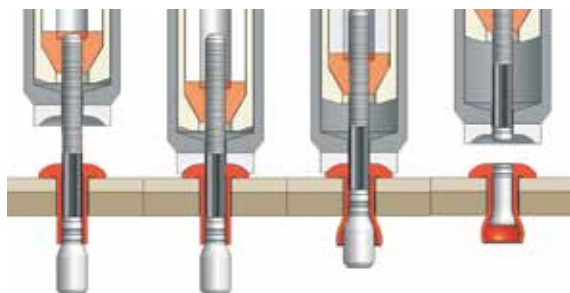

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő- szerszám	húzó- fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
4.8	1.6 – 6.9	MGLP-B6-4	10.54	17.15	4.9 – 5.1		2.220	2.670	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L 99-3303 99-3303
	5.5 – 11.1	MGLP-B6-7	14.53	20.96						
	1.6 – 11.1	MGLP-B6-E	14.53	24.13						
6.4	2.0 – 9.5	MGLP-B8-6	14.22	24.64	6.6 – 6.9		3.960	5.780	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L 99-3305 99-3305
	8.9 – 15.9	MGLP-B8-10	20.57	30.99						
	2.0 – 15.9	MGLP-B8-E	20.57	35.69						
9.5	3.0 – 14.2	MGLP-B12-12	21.34	41.91	9.9 – 10.3		8.450	13.120	255 / 2580 ¹⁾	99-3329



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECS

MAGNA-LOK® SZEGECS

HUCK®


Domború fej

Anyag

Test: Acél
Szá: Acél
Felület: Horganyzott, tiszta krómbevonattal

Szerszámok: 18–21. oldal

SZERELÉS

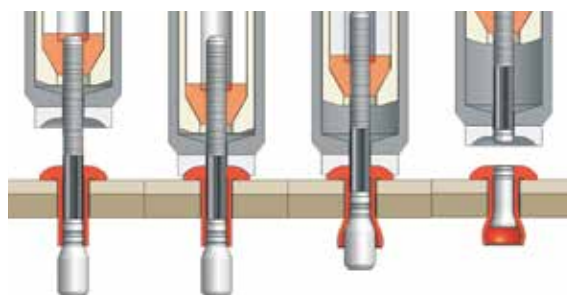

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő- szerszám	húzó- fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
4.8	1.6 – 6.9	MGLP-R6-4	10.54	17.15	4.9 – 5.1		4.450	5.780	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L 99-3303 99-3303
	5.5 – 11.1	MGLP-R6-7	14.53	20.96						
	1.6 – 11.1	MGLP-R6-E	14.53	24.13						
6.4	2.0 – 9.5	MGLP-R8-6	14.22	24.64	6.6 – 6.9		8.230	11.120	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L 99-3305 99-3305
	8.9 – 15.9	MGLP-R8-10	20.57	30.99						
	2.0 – 15.9	MGLP-R8-E	20.57	35.69						
9.5	3.0 – 14.2	MGLP-R12-12	21.34	41.91	9.9 – 10.3		17.790	26.690	255 / 2580 ¹⁾	99-3329

¹⁾ Ez a szerszám kizárólag a HK 432-2 egységgel és HS-10-MCE tömlőkészlettel működtethető.



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECS

MAGNA-LOK® SZEGECS

HUCK®

Domború fej


Anyag

Test: Rozsdamentes acél (1.4310 AISI 302)

Szár: Rozsdamentes acél (1.4303 AISI 305)

Szerszámok: 18–21. oldal

SZERELÉS

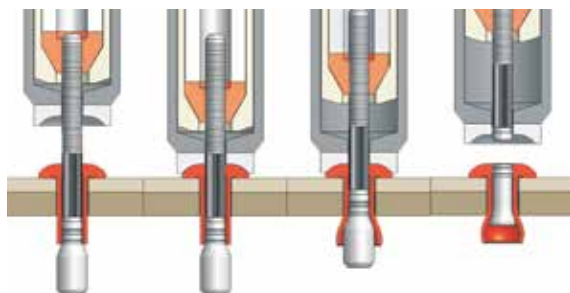

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő-	
									szerszám	húzó- fej
4.8	1.6 – 6.9	MGLP-U6-4	10.54	17.15	4.9 – 5.1		4.220	5.780	Pneu./hidr. 2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L 99-3303 99-3303
	5.5 – 11.1	MGLP-U6-7	14.53	20.96						
6.4	2.0 – 9.5	MGLP-U8-6	14.22	24.64	6.6 – 6.9		8.000	10.450	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L 99-3305 99-3305
	8.9 – 15.9	MGLP-U8-10	20.57	30.99						



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECS

MAGNA-LOK® SZEGECS

HUCK®

Süllyesztett fej, 100°

Anyag


Test: Alumínium (AlMg5)

Szár: Alumínium (AlZn5,5MgCu)

Szerszámok: 18–21. oldal

SZERELÉS

2) 117841 (4.8)
117842 (6.4)

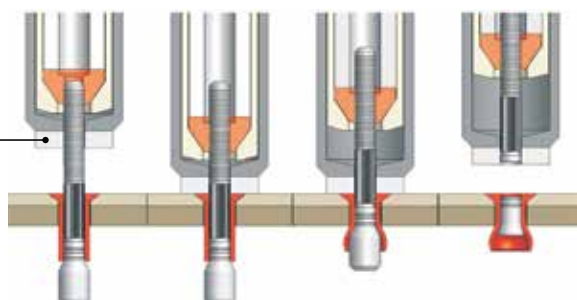

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő-	
									szerszám	húzó-fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
4.8	3.2 – 8.4	MGL100-B6-6	12.34	19.35	4.9 – 5.1		2.220	2.670	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L ²⁾ 99-3303 ²⁾ 99-3303
	7.8 – 12.7	MGL100-B6-9	16.59	23.60						
6.4	4.0 – 12.1	MGL100-B8-8	16.76	26.90	6.6 – 6.9		3.960	5.780	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L ²⁾ 99-3305 ²⁾ 99-3305
	10.5 – 18.4	MGL100-B8-12	23.11	33.25						

¹⁾ Ez a szerszám kizárólag a HK 432-2 egységgel és HS-10-MCE tömlőkészlettel működtethető.

²⁾ A süllyesztett fejű szegecses szereléséhez a megfelelő, 117841 (4,8) vagy 117842 (6,4) foglalatot kell használni.
A készlet az alapfelszereltség részeként tartalmazza a megfelelő húzófejet.



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECs

MAGNA-LOK® SZEGECs

HUCK®

Süllyesztett fej, 100°


Anyag

Test: Acél
Szár: Acél
Felület: Horganyzott, tiszta krómbevonattal

Szerszámok: 18–21. oldal

SZERELÉS

2) 117841 (4.8)
117842 (6.4)

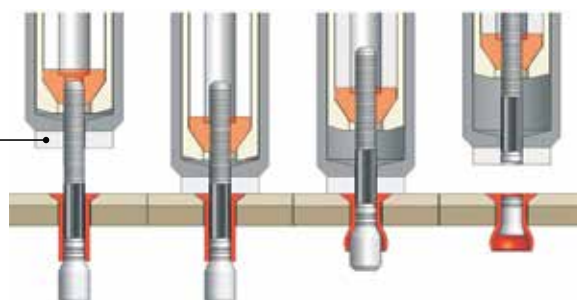

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő-	
									szerszám	húzó-fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
4.8	3.2 – 8.4	MGL100-R6-6	12.34	19.35	4.9 – 5.1		4.450	5.780	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L ²⁾ 99-3303 ²⁾ 99-3303
	7.8 – 12.7	MGL100-R6-9	16.59	23.60						
6.4	4.0 – 12.1	MGL100-R8-8	16.76	26.90	6.6 – 6.9		8.230	11.120	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L ²⁾ 99-3305 ²⁾ 99-3305
	10.5 – 18.4	MGL100-R8-12	23.11	33.25						

¹⁾ Ez a szerszám kizárólag a HK 432-2 egységgel és HS-10-MCE tömlőkészlettel működtethető.

²⁾ A süllyesztett fejű szegecses szereléséhez a megfelelő, 117841 (4,8) vagy 117842 (6,4) foglalatot kell használni.
A készlet az alapfelszereltség részeként tartalmazza a megfelelő húzófejet.



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECs

MAGNA-LOK® SZEGECs

HUCK®

Süllyesztett fej, 100°

Anyag


Test: Rozsdamentes acél (1.4310 AISI 302)

Szár: Rozsdamentes acél (1.4303 AISI 305)

Szerszámok: 18–21. oldal

SZERELÉS

2) 117841 (4.8)
117842 (6.4)

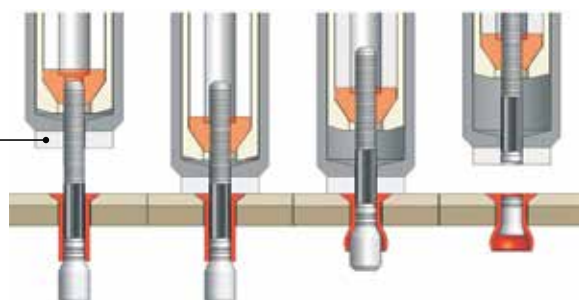

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő-	
									szerszám	húzó-fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
4.8	3.2 – 8.4	MGL100-U6-6	12.34	19.35	4.9 – 5.1		4.220	5.780	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L ²⁾ 99-3303 ²⁾ 99-3303
	7.8 – 12.7	MGL100-U6-9	16.59	23.60						
6.4	4.0 – 12.1	MGL100-U8-8	16.76	26.90	6.6 – 6.9		8.000	10.450	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L ²⁾ 99-3305 ²⁾ 99-3305
	10.5 – 18.4	MGL100-U8-12	23.11	33.25						

¹⁾ Ez a szerszám kizárólag a HK 432-2 egységgel és HS-10-MCE tömlőkészlettel működtethető.

²⁾ A süllyesztett fejű szegecses szereléséhez a megfelelő, 117841 (4,8) vagy 117842 (6,4) foglalatot kell használni.
A készlet az alapfelszereltség részeként tartalmazza a megfelelő húzófejet.



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECS

HUCK-LOK™ SZEGECS

HUCK®

Domború fej


Anyag

Test: Acél
Szá: Acél
Felület: Horganyzott, tiszta krómbevonattal

Szerszámok: 18–21. oldal

Külön rendelésre 22,2–28,6 mm, illetve 25,4–31,8 mm-es átfogási tartománnyal.

SZERELÉS

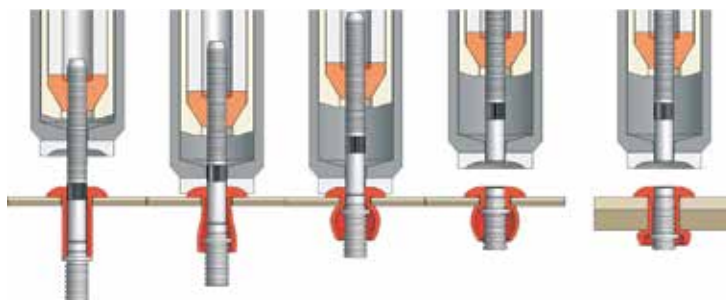

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő- szerszám	húzó-fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
6.4	2.0 – 9.5	HKLP-R8-6	14.2	28.3	6.7 – 7.0		8.450	15.570	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L 99-3305 99-3305
	4.8 – 11.1	HKLP-R8-7	15.8	29.9						
	9.5 – 15.9	HKLP-R8-10	20.6	34.7						
	12.7 – 19.1	HKLP-R8-12	23.7	37.9						
	15.9 – 22.2	HKLP-R8-14	26.9	41.1						



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECS

MAGNA-BULB® SZEGECS

HUCK®

Domború fej


Anyag

Test: Acél
Szárs: Acél
Felület: Horganyzott, tiszta krómbevonattal

Szerszámok: 18–21. oldal

Az alábbi típusok más szegecsátmérővel
7,9 mm (3,8–6,4 mm) és átfogási tartománnyal
külön rendelésre érhetők el.

SZERELÉS

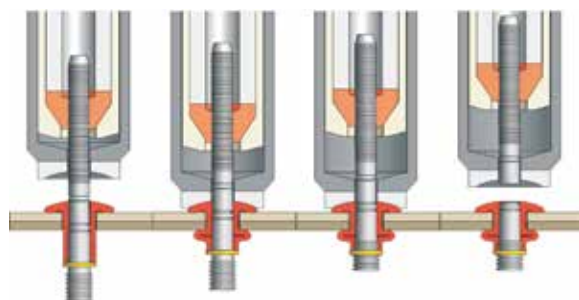

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő- szerszám	húzó-fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
4.8	2.2 – 3.8	MBP-R6-M3	9.91	17.1	4.9 – 5.1		4.890	7.560	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L 99-3303 99-3303
	3.2 – 4.8	MBP-R6-M4	10.90	17.7						
	4.2 – 5.8	MBP-R6-M5	11.89	18.6						
	5.2 – 6.8	MBP-R6-M6	12.90	19.7						
6.4	7.2 – 8.8	MBP-R6-M8	14.91	21.7	6.6 – 6.9		8.900	16.010	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L 99-3305 99-3305
	1.5 – 3.5	MBP-R8-M2	11.48	19.3						
	2.8 – 4.8	MBP-R8-M3	12.75	21.9						
	3.8 – 5.8	MBP-R8-M4	13.77	23.9						
	5.8 – 7.8	MBP-R8-M6	15.77	23.9						
	7.8 – 9.8	MBP-R8-M8	17.78	25.9						
	8.8 – 10.8	MBP-R8-M9	18.77	26.9						
	10.8 – 12.8	MBP-R8-M11	20.78	28.9						
	12.8 – 14.8	MBP-R8-M13	22.78	30.9						

¹⁾ Ez a szerszám kizárólag a HK 432-2 egységgel és HS-10-MCE tömlőkészlettel működtethető.



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGEC

AUTO-BULB® SZEGEC

HUCK®

Domború fej


Anyag

Test: Acél
Szá: Acél
Felület: Horganyzott, tiszta krómbevonattal

Szerszámok: 18–21. oldal

Az alábbi típusok más átfogási tartománnyal külön rendelésre érhetők el.

SZERELÉS

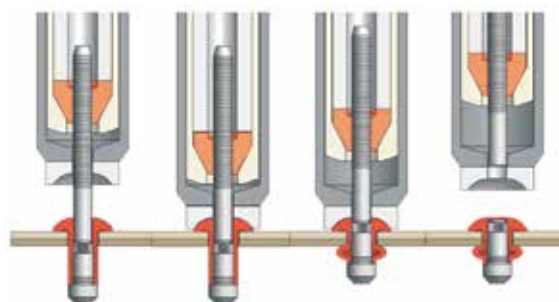

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Rivet- length D max.					Szerelő- szerszám	húzó- fej
						[N]	[N]	Pneu./hydr.	
4.8 Ren- delés- re!	2.2 – 3.8	ABP-R6-M3	12.95	4.9 – 5.1		3.780	5.340	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3303L 99-3303 99-3303
	3.2 – 4.8	ABP-R6-M4	13.97						
	4.2 – 5.8	ABP-R6-M5	14.96						
	5.2 – 6.8	ABP-R6-M6	15.98						
	6.2 – 7.8	ABP-R6-M7	16.97						
	7.2 – 8.8	ABP-R6-M8	17.98						
	8.2 – 9.8	ABP-R8-M9	18.97						
6.4	2.8 – 4.8	ABP-R8-M3	17.09	6.7 – 6.9		7.120	11.570	2025L/2480L ¹⁾ LH-224/ --- 202V	99-3305L 99-3305 99-3305
	3.8 – 5.8	ABP-R8-M4	18.11						
	4.8 – 6.8	ABP-R8-M5	19.10						
	5.8 – 7.8	ABP-R8-M6	20.12						
	6.8 – 8.8	ABP-R8-M7	21.11						
	7.8 – 9.8	ABP-R8-M8	22.12						



NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECS

BOM® SZEGECS

HUCK®

Peremes fej

Anyag


Test: Acél, horganyzott, viaszbevonattal

Szár: Acél, fekete, olajozott

Szerszámok: 18–21. oldal

Az alábbi típusok más szegecsátmérővel (4,8 mm, 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm) és átfogási tartománnyal külön rendelésre érhetők el.

SZERELÉS

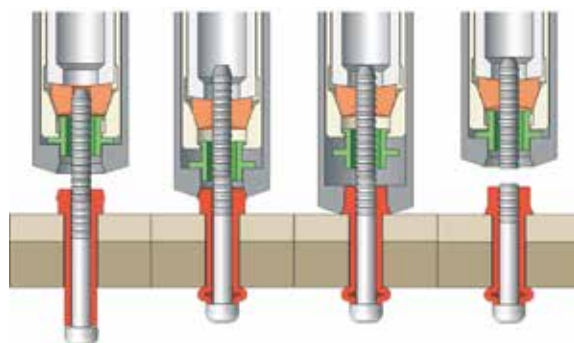

3D ADATOK: <http://kvt.partcommunity.com>

NÉVL. sze- gecs Ø		Rendelési kód	Test hossza D max.	Szegecs hossza E max.					Szerelő- szerszám	húzó-fej
							[N]	[N]	Pneu./hidr.	
6.4	4.0 – 5.6	BOM-R8-3	13.28	17.32	7.0 – 7.4		14.460	22.690	255 / 2580 ¹⁾	99-830-1
	5.6 – 7.2	BOM-R8-4	14.86	18.92						
	7.2 – 8.8	BOM-R8-5	16.46	20.50						
	8.8 – 10.3	BOM-R8-6	18.03	22.10						
7.9	4.8 – 7.9	BOM-R10-4	17.65	22.23	8.8 – 9.4		23.130	35.810	---- / 2580 ¹⁾	99-769
	7.9 – 11.1	BOM-R10-6	20.83	25.40						
	11.1 – 14.3	BOM-R10-8	24.00	28.58						
	14.3 – 17.5	BOM-R10-10	27.18	31.75						
9.5	4.8 – 7.9	BOM-R12-4	19.46	24.61	10.5 – 11.0		32.250	49.380	---- / 2580 ¹⁾	99-1272
	7.9 – 11.1	BOM-R12-6	22.63	27.79						
	11.1 – 14.3	BOM-R12-8	25.81	30.96						
	14.3 – 17.5	BOM-R12-10	28.98	34.14						
	17.5 – 20.6	BOM-R12-12	32.16	37.31						

¹⁾ Ez a szerszám kizárólag a HK 432-2 egységgel és HS-10-MCE tömlőkészlettel működtethető.

SZERSZÁMOK NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECSEKHEZ

ÁTTEKINTÉS

HUCK®




		Pneumatikus szerszámok				Hidraulikus szerszámok	
	NÉVL. sze- gecs Ø	202V	LH-224	255	2025 L/LB	2480 L	2580
		Húzófej	Húzófej	Húzófej	Húzófej	Húzófej	Húzófej
Magna-Lok®	4.8	99-3303	99-3303		99-3303 L	99-3303 L	
	6.4	99-3305	99-3305		99-3305 L	99-3305 L	
	9.5			99-3329			99-3329
Huck-Lok™	6.4	99-3305	99-3305		99-3305 L	99-3305 L	
Magna-Bulb®	4.8	99-3303	99-3303		99-3303 L	99-3303 L	
	6.4	99-3305	99-3305		99-3305 L	99-3305 L	
	7.9			99-3307			99-3307
Auto-Bulb®	4.8	99-3303	99-3303		99-3303 L	99-3303 L	
	6.4	99-3305	99-3305		99-3305 L	99-3305 L	
BOM®	6.4			99-830-1			99-830-1
	7.9						99-769
	9.5						99-1272

SZERSZÁMOK NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECSEKHEZ

202V PNEUMATIKUS SZERSZÁM VÁKUUMRENDSZERREL

HUCK®

Tömeg: 2,3 kg
Levegőnyomás: 5,5–6,9 bar
Húzóerő: 17,3 kN (6,2 bar mell
Max. lökethossz: 18,9 mm
Levegőfogyasztás: 244 l/perc
30 ciklus/perc sebes
esetén

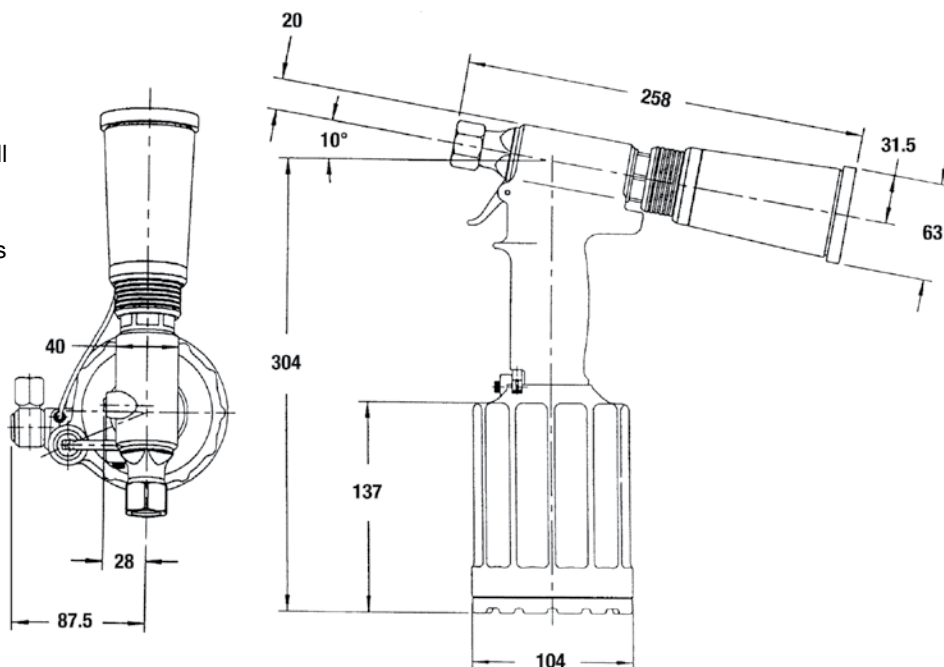


LH-244 PNEUMATIKUS SZERSZÁM

fejtől függően

Tömeg: 2,8 kg
Levegőnyomás: 6,2–6,9 bar
Húzóerő: 19 kN (6,2 bar mellett)
Max. lökethossz: 21 mm

A szerszám az „LH-244 B” típuszámmal
szárgyűjtővel is rendelhető (nincs a képen).

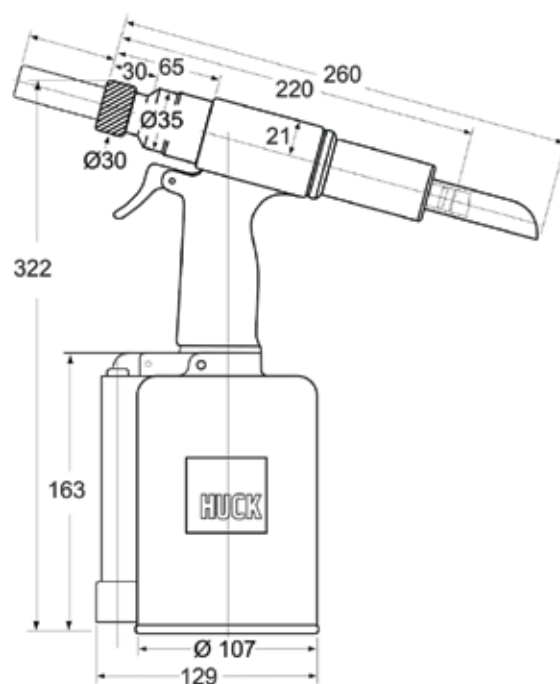


SZERSZÁMOK NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECSEKHEZ

255 PNEUMATIKUS SZERSZÁM

HUCK®


Tömeg: 4 kg
 Levegőnyomás: 6,2–6,9 bar
 Húzóerő: 34,5 kN (6,2 bar mellett)
 Max. lökethossz: 15,9 mm

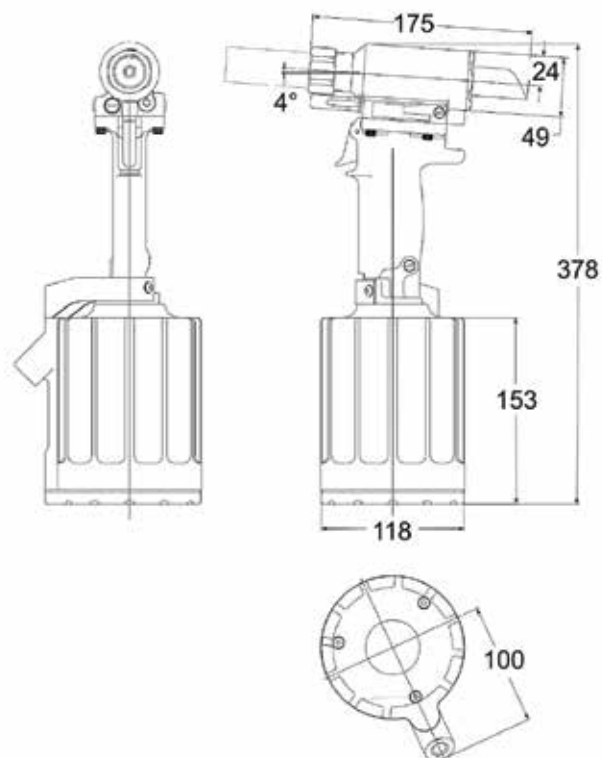

2025 L PNEUMATIKUS SZERSZÁM

Tömeg: 2,6 kg
 Levegőnyomás: 6,2–7,6 bar
 Húzóerő: 19 kN (6,2 bar mellett)
 Max. lökethossz: 17 mm
 Levegőfogyasztás: min. 1,3 l/löket

A szerszám az „LH-244 B” típuszámmal
 szárgyújtóval is rendelhető (nincs a képen).

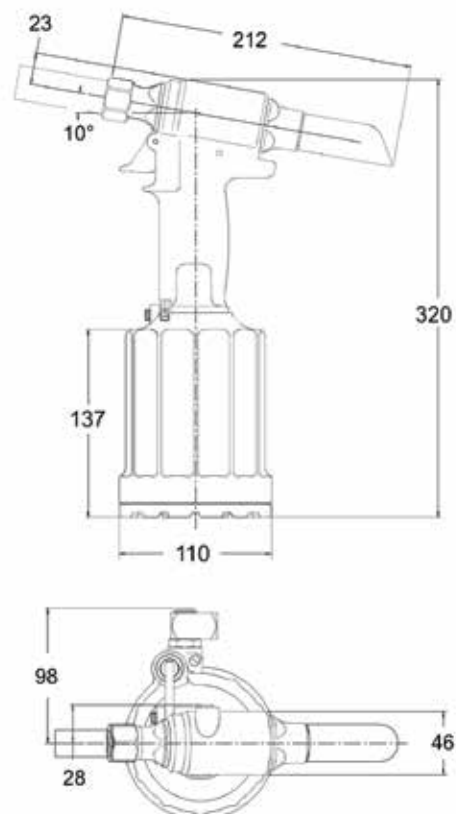


SZERSZÁMOK NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZEGECSEKHEZ

2480 L HIDRAULIKUS SZERSZÁM


HUCK®

Tömeg: 1,0 kg
Húzóerő: 25,4 kN (580 bar mellett)
Max. lökethossz: 20,6 mm
Munkalöket: 580 bar
Visszahúzó löket: 220 bar

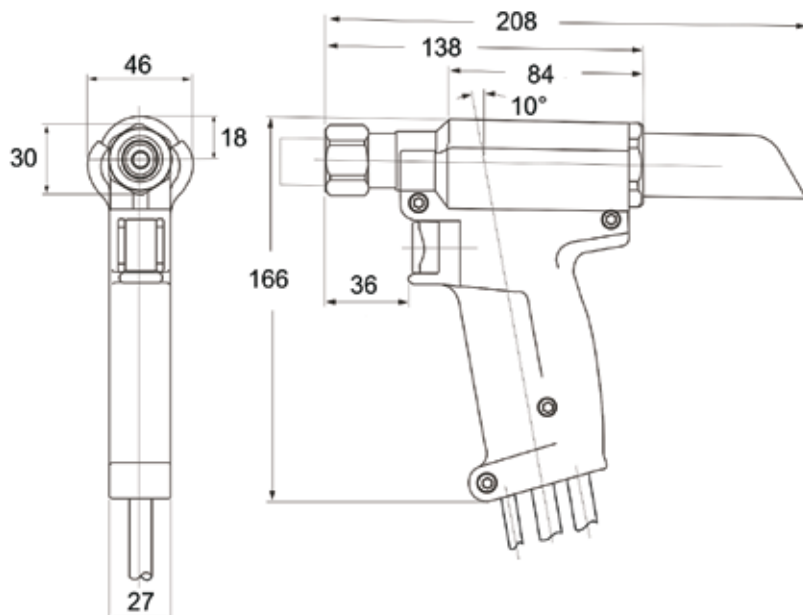

2580 HIDRAULIKUS SZERSZÁM

Tömeg: 3,0 kg
Húzóerő: 47,6 kN (510 bar mellett)
Max. lökethossz: 24 mm
Munkalöket: 510 bar
Visszahúzó löket: 220 bar

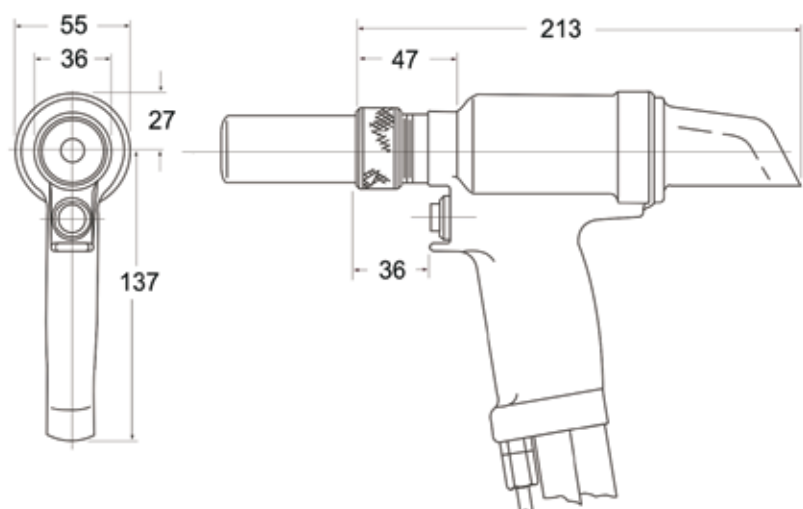

HK 432-2 HIDRAULIKAAGGREGÁT

Max. nyomás: 580 bar
Max. visszahúzó löket: 300 bar
Méretek: 540 x 470 x 565 mm (h x sz x m)
Csatlakozás: 50 Hz, 3 x 220V, 3 x 400V
Motor: 2,2 kW

A szivattyú vezérlése a munkai igény alapján zajlik.
A munkalöket után készenléti állapotba kapcsol.





KVT KÖTŐELEM-MEGOLDÁSOK



› KOENIG-EXPANDER®
tömítődugók



› Szegecsanyák



› Szegecselési technológia



› Menetbetétek



› Besajtolható kötőelemek



› Tompahegesztési
rendszerek



› Csapágyanyák



› Ragasztott kötőelemek



› Zárószervezetek



› Gyorsrögzítő
elemek és bilincsek



› Gyorsan oldható csapok
és golyós rögzítőelemek



› Ragasztó- és
tömítőanyagok



› Építőipari kötőelemek¹⁾



› Speciális folyamatok



› Nyomásfokozók

KÖTŐELEMES, TÖMÍTÉSEK ÉS ÁRAMLÁSZ- SZABÁLYOZÁSI MEGOLDÁSOK ÖSSZETETT ALKALMAZÁSOKHOZ

A KVT széles portfóliója optimális megoldásokat kínál a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz. A katalógus a teljes termékínálatnak csupán egy részét mutatja be.

Igény szerint örömmel biztosítunk további információkat, illetve egyedi szaktanácsadást. Forduljon hozzánk bizalommal!

Termékeinkkel és az E-shop áruházunkban való rendeléssel kapcsolatos további információkért kérjük látogasson el webhelyünkre

› www.kvt-fastening.hu



› Csavartechológia



› Szerelési technológia



› Gyorscsatlakozók¹⁾

¹⁾ Magyarországon nem kapható




› Elektromos rendszerek



› Energetika



› Autóipar



› Orvostechológia



› Közlekedés



› Építőipar



› Finommechanika



› Repülőgépgyártás
és légiközlekedés



› Hidraulika



› Gépészet

A KÖTŐELEMÉK, TÖMÍTÉSEK ÉS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÁSI MEGOLDÁSOK MEGBÍZHATÓ VEZETŐJE VILÁGSZERTE

Akár az optimális kötőelemek, tömítések vagy áramlásszabályozók kiválasztásáról, akár összetett folyamatokhoz és konstrukciós eljárásokhoz szükséges egyedi kifejlesztéséről van szó, a hatékonyság és a projektek biztonsága kulcsfontosságú az összes feladat elvégzése során.

Böngésszen webhelyünkön vagy lépjen kapcsolatba velünk, hogy többet megtudhasson a csúcskategóriás kötőelem-, tömítés- és áramlásszabályozás-technikai termékeinkről és megoldásainkról.

További információért látogasson el a következő címre:



› www.kvt-fastening.hu

JOINED TO LAST.

KVT-Fastening AG

Dietikon/Zürich | Svájc
info-CH@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ch

KVT-Fastening GmbH

Illerrieden | Németország
info-DE@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.de

KVT-Fastening GmbH

Asten/Linz | Ausztria
info-AT@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.at

KVT-Fastening Sp. z o.o.

Warszawa | Lengyelország
info-PL@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.pl

KVT-Fastening S.R.L.

București | Románia
info-RO@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ro

KVT-Fastening spol. s.r.o.

Bratislava | Szlovákia
info-SK@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.sk

KVT-Tehnika pritrjevanja d.o.o.

Ljubljana | Szlovénia
info-SI@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.si

KVT-Fastening s.r.o.

Brno | Cseh Köztársaság
info-CZ@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.cz

KVT-Fastening Kft.

Budapest | Magyarország
info-HU@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.hu

KVT
SOLUTIONEERING GROUP